

¿Cómo cambiar el video estándar HDCVI-AHD-CVBS-TVI?

1. En primera instancia Debemos contar con un grabador CYGNUS XVR o bien un HCVR ya que las cámaras por defecto vienen en formato HDCVI.

2. Luego deberemos maximizar la cámara a la cual queremos modificar el modo de video y entrar al modo **PTZ** (Ver imagen 1).

Respetando la relación que se ve en la imagen, debemos mantener pulsado el botón correspondiente al sistema de video seleccionado por unos 5-10 seg hasta que se active dicho modo de video.

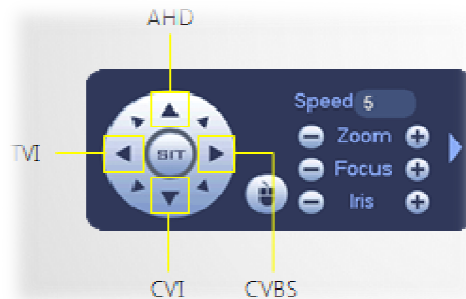


Imagen 1. Menú de modo PTZ con indicaciones para cambiar de protocolo

NOTA IMPORTANTE: no es posible realizar cambios de formato de imagen desde cualquier modo hacia otro modo. Las posibilidades son las siguientes:

- **Cambio utilizando HCVR:** si se cambia desde el modo HDCVI a cualquier otro modo desde este medio **NO** se podrá volver a modificar utilizando este mismo.
- **Cambio utilizando CYGNUS XVR:**

Hacia / Desde	HDCVI	AHD	TVI	CVBS
HDCVI		Si	Si	Si
AHD	Si		Si	Si
TVI	No	No		No
CVBS	No	No	No	

- **Cambio utilizando HDCVI UTC CONTROLLER:** para poder realizar todos los tipos de cambios no contemplados en los puntos anteriores deberá utilizar el control remoto HDCVI UTC CONTROLLER



Imagen 2. Control remoto UTC (Up the coax)